En la parte del balcón y en la parte negativa del tramo. Ver a continuación:

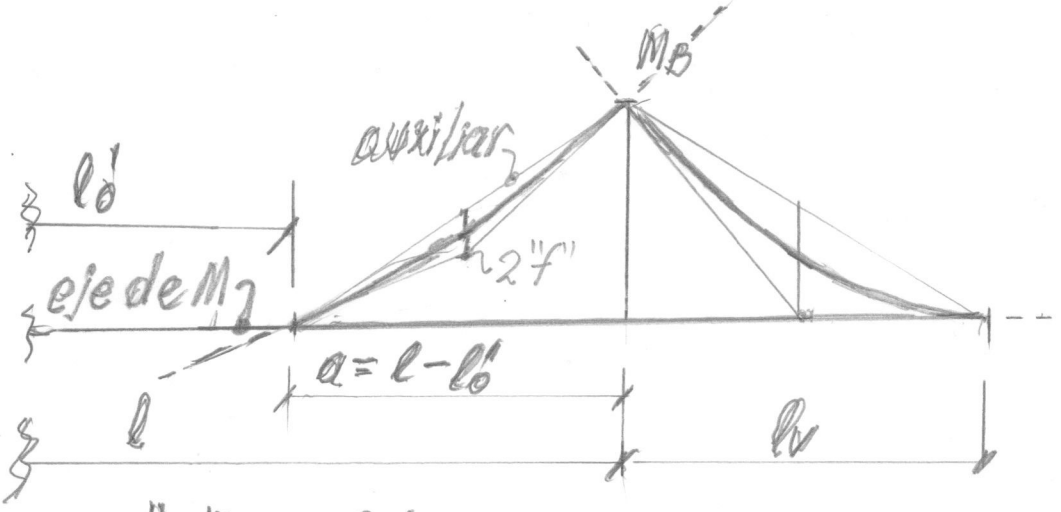

$$"f" = g \cdot a^2/8$$

Desde el centro de la auxiliar, se marca 2 veces, en escala de momentos "f", la curva tiene por tangentes las líneas tiradas desde 2"f" y la curva pasa por la mitad de 2"f". En el balcón se aplica lo mismo, sólo que aquí la medida 2"f" llega hasta el eje; ya que vale: $2 g_v \cdot l_v^2/8$.

Los hierros de repartición van en los lugares indicados por los puntos. Respetando la máxima separación.

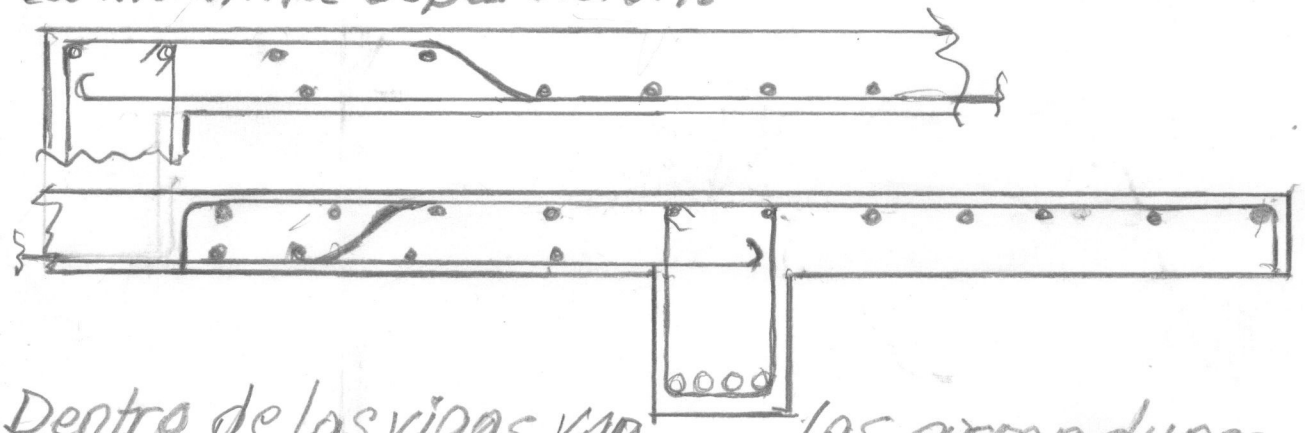

Dentro de las vigas van las armaduras que ~~no~~ están dibujadas.